

TPS 111

配置密封式

墨杯系统



TPS 111


移印机

 **Teca-Print**
 **Teca-Print**

| 技术数据 | TPS 111 | | | |
|--------------------|--------------------------------------|-----------|--------------|-----------|
| 1. 墨杯尺寸 (ø mm) : | 56 | 72/86/96 | 椭圆形 120 x 96 | 115* |
| 2. 最大颜色数量 : | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3. 标准印刷板尺寸 (mm) : | 70 x 140 | 100 x 220 | 130 x 220 | 130 x 220 |
| 4. 印刷能力 : | 最多 4000 周期/小时 | | | |
| 5. 驱动方式 : | 机电 – 凸轮盘控制移动 | | | |
| 6. 压力 : | 最高 1500 N | | | |
| 7. 电源 : | 230 V / 50 Hz | | | |
| 8. 控制单元 : | PLC (可编程逻辑控制器) | | | |
| 9. 移印头垂直行程 : | 机械 – 85、110、130、150 或 170 mm – 固定行程值 | | | |
| 10. 多油墨沉积 : | 可以 | | | |
| 11. 重量 (不包括底座) : | 约 140 kg | | | |
| 12. 尺寸 : | 宽 | 高 | 深 | |
| (不包括底座) | 300 (234) mm | 697 mm | 895 mm | |
| 13. 选配外围设备 : | 移印头清洁设备 TAC、薄壁注入器 TI 300 | | | |

我们保留对技术资料进行更改的权利。如有更改，恕不另行通知。

TPS 111 型机电移印机的印刷速度极快。特别适合集成在自动化系统及印刷大量单色图像。两个独立凸盘驱动 TPS111 移印机的移动：一个用于油墨机构，一个用于移印头垂直行程。这样使大量印刷成为可能。TPS111 移印机的速度可以在自动模式和设置模式无限调整。

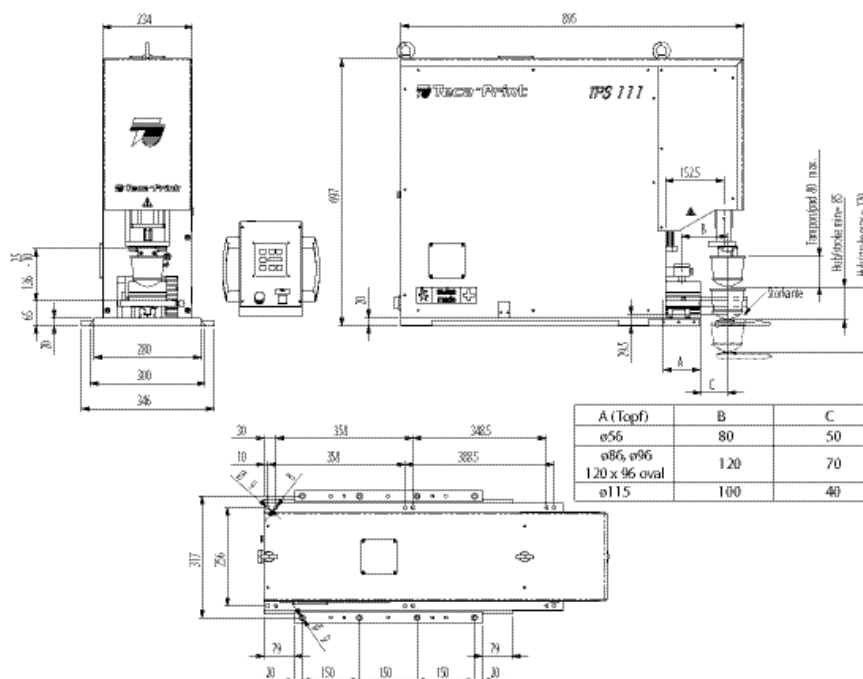

封面所示图片为配置移印头清洁设备 TAC 的 TPS 111。



www.padprinting.biz
www.tampographie.biz
www.tampondruck.biz
www.teca-print.com

Teca-Print

Teca-Print AG

Tel. +41 (0)52 645 2000

Tel. +41 (0)52 FON TECA

Postfach

Fax +41 (0)52 645 2102

Bohlstrasse 17

info@teca-print.com

CH-8240 Thayngen

teca-print.com